


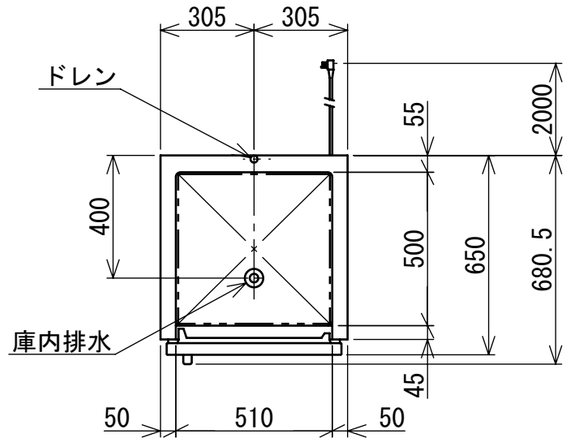


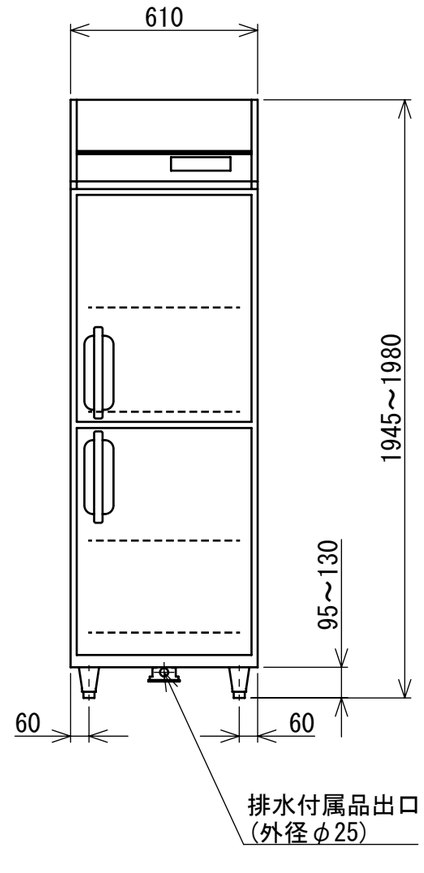

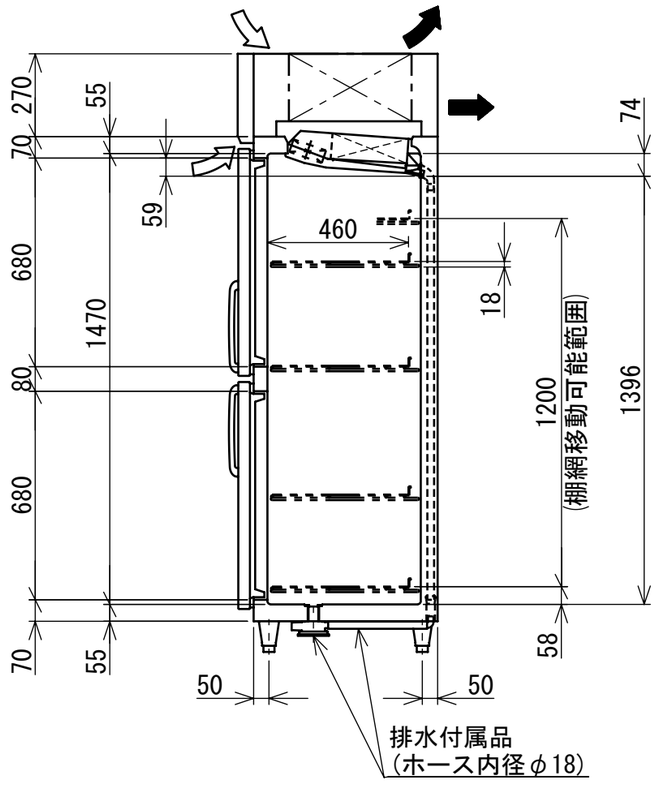

⇨吸込
➡吹出

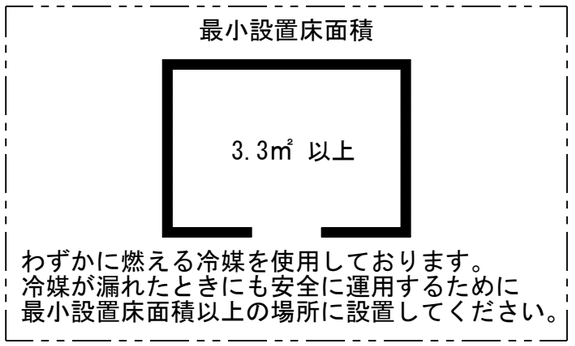

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
●図中は棚網4枚の表示ですが、実際には棚網6枚が付属します。

定格内容積(L)			390
冷却性能(周囲温度30℃(無負荷)の時)			5～35℃
冷却装置	圧縮機公称出力		160W
	冷媒		R1234yf
電源	適用ブレーカー		単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント		接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲(V)		90～110
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.7/1.7
		消費電力(W)	145/145
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流(A)	2.3/2.3
		消費電力(W)	231/231
使用周囲温度(℃)			5～35
放熱量(50/60Hz)			670W
付属品			棚網6枚、 排水配管キット一式

コンセント形状



電源コンセントは必ず
接地極付を使用すること

MODEL NAME 名称	DOUGH AGING MACHINE 熟成庫	
MODEL NUMBER 型式	RRF34DR	
POWER SUPPLY 電源	1Phase 単相 100V 50/60Hz	
RATED OUTPUT 定格出力	テーブル参照	
WEIGHT 重量	75 kg	
SCALE 尺度	1:20	A3
DATE 日付	2026/08/01	
Yamato MFG. Co., Ltd. 株式会社 大和製作所		